

Böj i svartplåt BPSF


Svartplåtsböj med flänsförband i 2,0 mm.
Materialkvalitet S 235 JRG2.

Blå pulverlack i RAL 5017, min 70 my
klass C1.

Finns i andra färger (tillägg) och ev
1 omgång grundfärg, min 60 my klass C3.

60° böj är 2 st ihopsatta 30° böjar.

90° böj är 2 st ihopsatta 45° böjar.

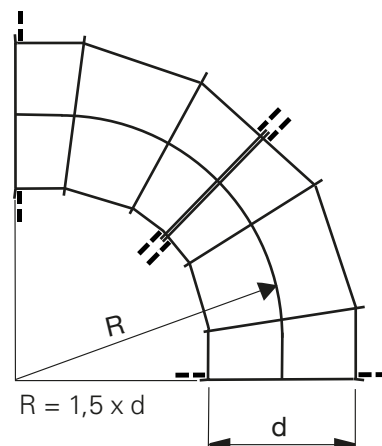

d	a*	Vikt kg				
mm	mm	90°	60°	45°	30°	15°
160	25	4,6	3,6	2,3	1,8	1,6
200	25	6,6	5,0	3,3	2,5	2,1
250	25	9,8	7,4	4,9	3,7	2,9
315	25	14,8	10,8	7,4	5,4	3,4
350	30	18,4	13,6	9,2	6,8	4,3
400	30	23,2	17,0	11,6	8,5	5,3
450	30	28,8	21,0	14,4	10,5	6,4
500	30	35,0	25,2	17,5	12,6	7,6
550	30	41,6	30,0	20,8	15,0	8,9
630	30	53,6	38,2	26,8	19,1	11,1
650	30	56,8	40,6	28,4	20,3	11,7
700	30	65,4	46,4	32,7	23,2	13,3
800	40	86,6	62,0	43,3	31,0	18,0
1000	40	131,8	93,2	65,9	46,6	26,4
1250	40	201,6	141,2	100,8	70,6	39,0
1400	50	255,0	179,2	127,5	89,6	50,0
1600	50	392,2	230,0	164,6	115,0	63,4



60°




45°



30°



15°



Pressad fläns i
samma gods som
böjen finns som
alternativ.

* Galvflänsar är löst monterade på böjar som standard.